
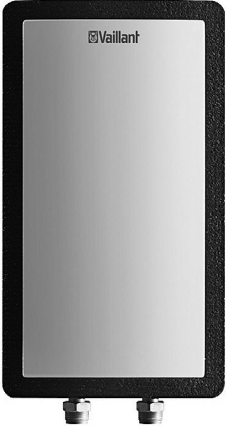




Pompe à chaleur aroTHERM (air/eau) – Accessoires

3

Accessoires	Désignation	N° d'article	Prix CHF
	<p>Tampon compact VWZ MPS 40 Pour aroTHERM Utilisation en tant que tampon en série ou accumulateur de séparation dans les systèmes de pompe à chaleur, pour garantir un volume de circulation d'eau minimal</p> <p>Données techniques Capacité nominale de 35 litres Raccord : 2 x R 1 1/4" et 4 x R 1" Volets de fermeture montés d'usine : 1 x 1 1/4" et 3 x 1"</p> <p>Contenu de la livraison Support mural, matériel de montage et joints</p> <p>Note La sonde VR 10 ne fait pas partie du contenu de la livraison</p>	0020145020	720.-
	<p>Cartouche de chauffage électrique VWZ MEH 60 Pour aroTHERM</p> <p>Données techniques 2-6 kW (400V ou 230V) Raccord : R 1 Poids net : 10kg Pression de service max. 3 bars Tension nominale : 400V 50 Hz Puissance connectée max. 6 kW Type de protection : IP20</p> <p>Contenu de la livraison 1x sonde VR10 Support mural, matériel de montage et joints</p>	0020180702	940.-
	<p>Module électronique VWZ AI Pour pompe à chaleur air/eau aroTHERM 2 sondes 1 accessoire de montage (vis, cheville) 1 instruction d'installation Système affichage DIA en texte claire éclairé</p> <p>Note Peut être utilisé avec l'aroTHERM VWL, par exemple, pour l'extension d'un système de chauffage existant en système hybride, n'est pas nécessaire si un VWZ MEH 61 est utilisé</p>	0020117049	480.-
	<p>Module avec échangeur à plaques VWZ MWT 150 pour pompe à chaleur air/eau aroTHERM</p> <p>Données techniques Tension nominale : 230V AC Type de protection : IP20 Raccord : R 1 Poids net : 16kg Pression de service max. 3 bars Soupape de sécurité Purge pour le circuit de protection contre le gel Échangeur à plaques en acier inoxydable avec purges manuelles Pompe de brassage à haute efficacité intégrée, Type Para xy, hauteur de refoulement disponible pour le circuit de chauffage à 2'000 l/h 250 mbar</p> <p>Contenu de la livraison Support mural, matériel de montage et joints, instruction d'installation et Isoebox</p>	0020180704	1'180.-